
Painel de parede

Vista explodida do módulo e do sistema de fixação

O encaixe macho e fêmea fecha a emenda entre módulos e dispensa perfil aparente, de modo que a parede leia como um plano contínuo. A fixação por mão amiga apoia o painel por gravidade: o corte a 45° puxa o módulo contra a base e permite retirar qualquer peça para manutenção, sem danificar a face.

ESPESSURA DO PAINEL 15 mm	BARROTE 25 mm
ESPESSURA TOTAL 40 mm acabado	MÓDULO PADRÃO 790 mm × projeto
LÂMINA 0,6 mm natural	FIXAÇÃO Mão amiga a 45°

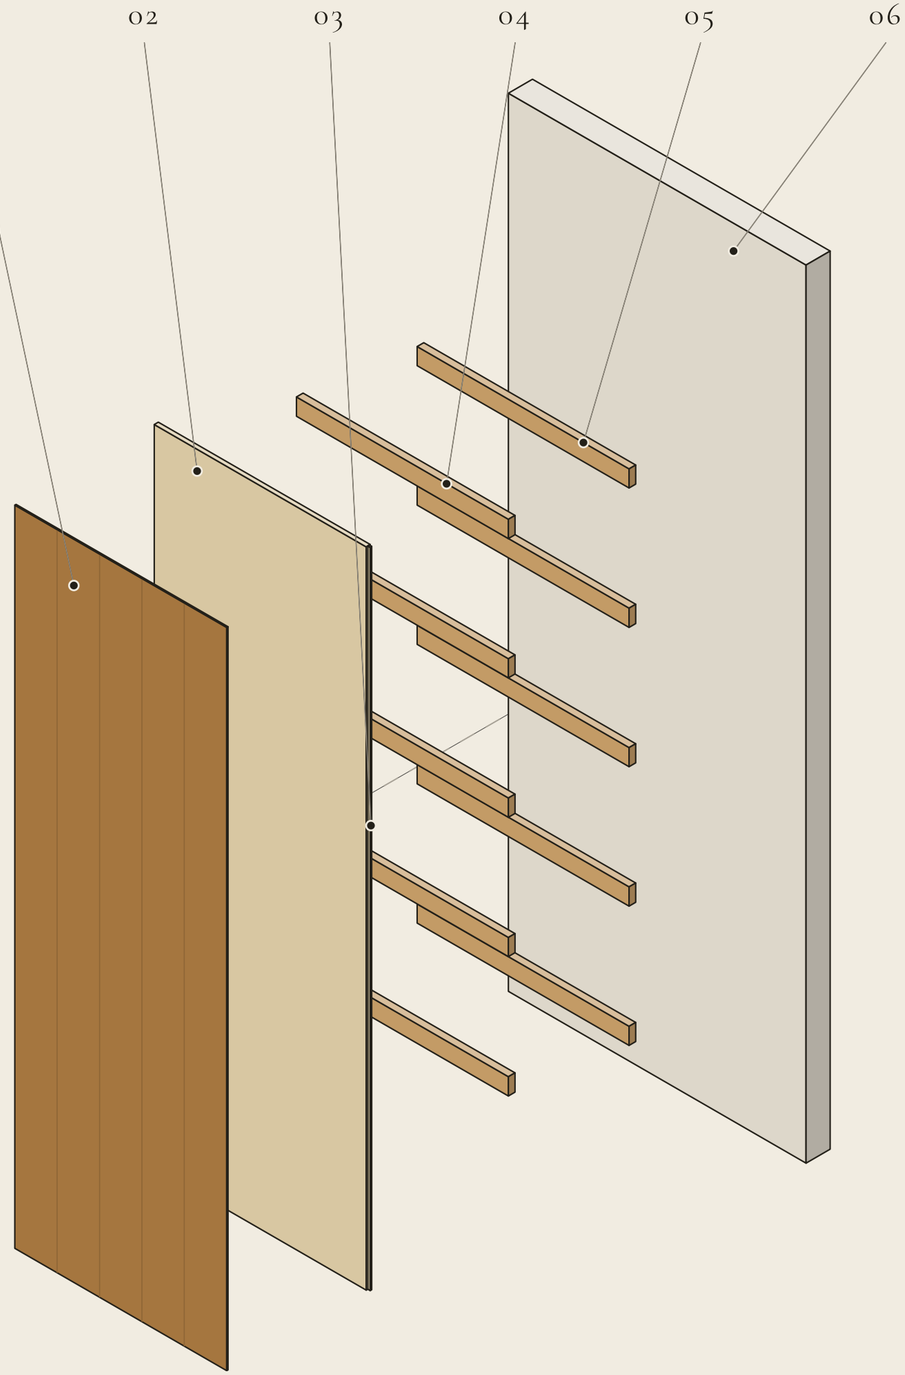

PKT · PN 01

COMPONENTES

01 Lâmina de madeira natural
face aparente, veio contínuo entre módulos

02 Painel base multilaminado
compensado ou engenheirado estabilizado


03 Encaixe macho e fêmea usinado
borda a borda, sem emenda aparente

04 Sarrafo mão amiga do painel
fixado ao verso, corte a 45°

05 Sarrafo mão amiga da parede
nivelado e aprumado sobre a base

06 Parede ou estrutura de base
alvenaria, drywall ou requadro de madeira

DETALHE A · JUNTA E FIXAÇÃO

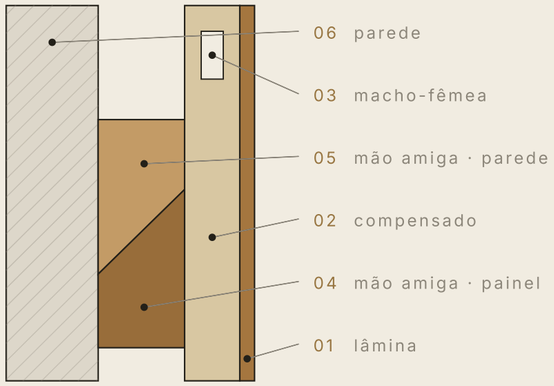

Corte vertical pela junta horizontal. Desenho ilustrativo, medidas podem variar conforme o projeto.

MÓDULO 790 MM × ALTURA CONFORME PROJETO · PAINEL 15 MM + BARROTE 25 MM = 40 MM ACABADO

Porta estruturada

Vista explodida do conjunto folha e batente

O núcleo em barras metálicas com contraventamento transversal trabalha como uma treliça interna: distribui o esforço ao longo da folha e mantém o plano estável diante da variação de umidade. A caixeta perimetral em madeira maciça recebe a ferragem e permite o ajuste fino em obra, sem comprometer a face.

ESPESSURA TOTAL
50 mm


LARGURA E ALTURA
Conforme projeto

CAPAS
15 mm por face

CAIXETA PERIMETRAL
100 mm

NÚCLEO
Barras metálicas

ACABAMENTO
Verniz PU fosco

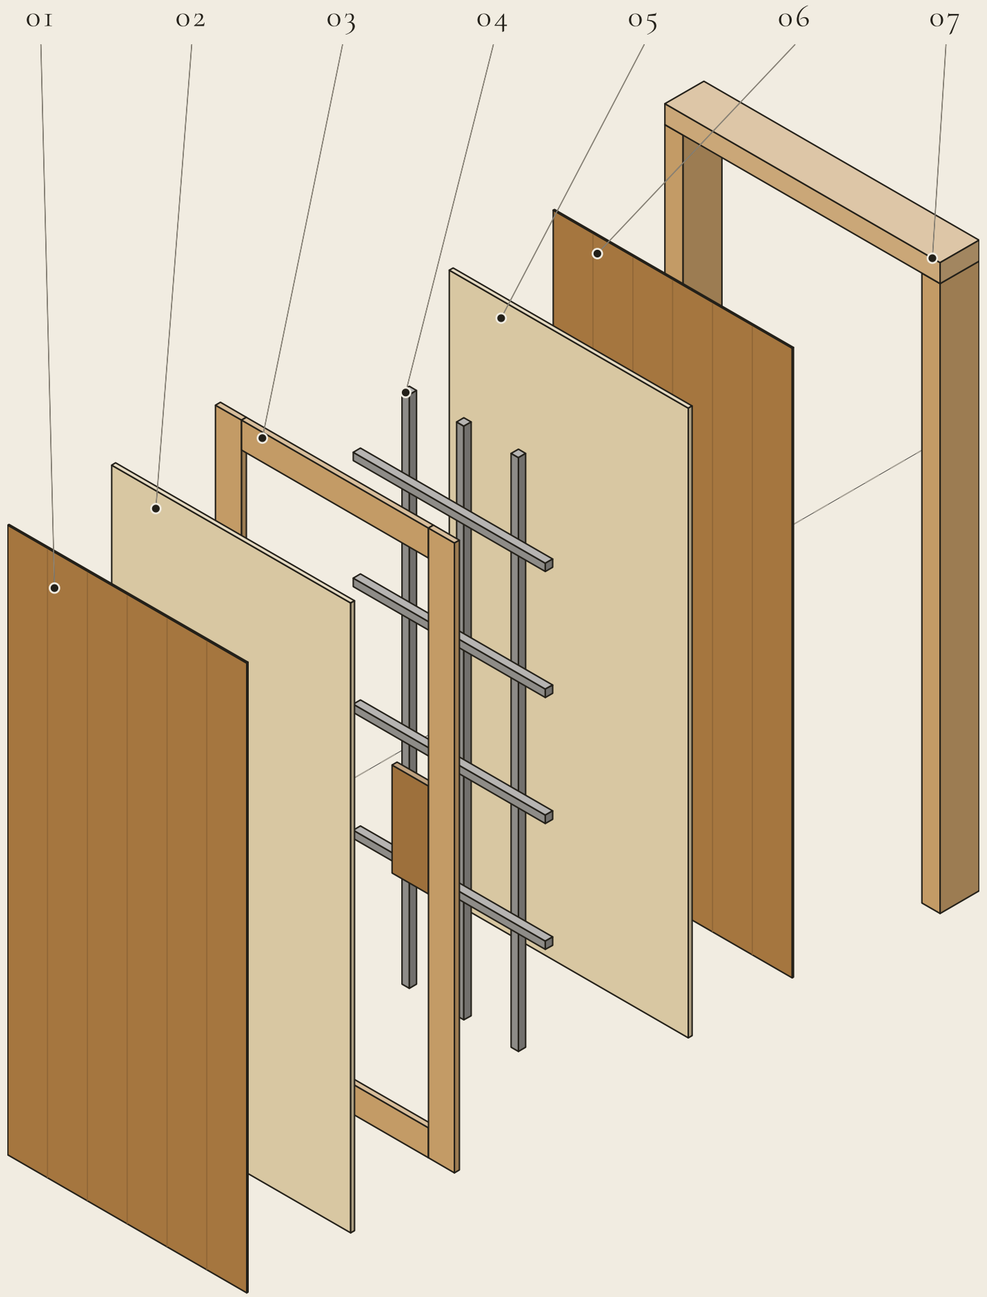

COMPONENTES

01 Lâmina de madeira natural
face externa, veio contínuo selecionado

02 Capa estrutural de 15 mm · face externa
engenheirado premium ou compensado naval

03 Caixeta perimetral em madeira maciça
100 mm, com bloco maciço de reforço para ferragem

04 Estrutura interna de barras metálicas
montantes e contraventamento transversal

05 Capa estrutural de 15 mm · face interna
engenheirado premium ou compensado naval

06 Lâmina de madeira natural
face interna, mesmo lote de veio

07 Batente e guarnição em madeira maciça
conforme projeto, dobradiça oculta integrada


ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR

LÂMINA	0,6 mm natural
BATENTE E GUARNIÇÃO	Conforme projeto
DOBRADIÇA	Oculta, usinagem integrada

FOLHA DE 50 MM · LARGURA, ALTURA E BATENTE CONFORME PROJETO

Portas de armário

Vista explodida do par de portas e dos topos laminados

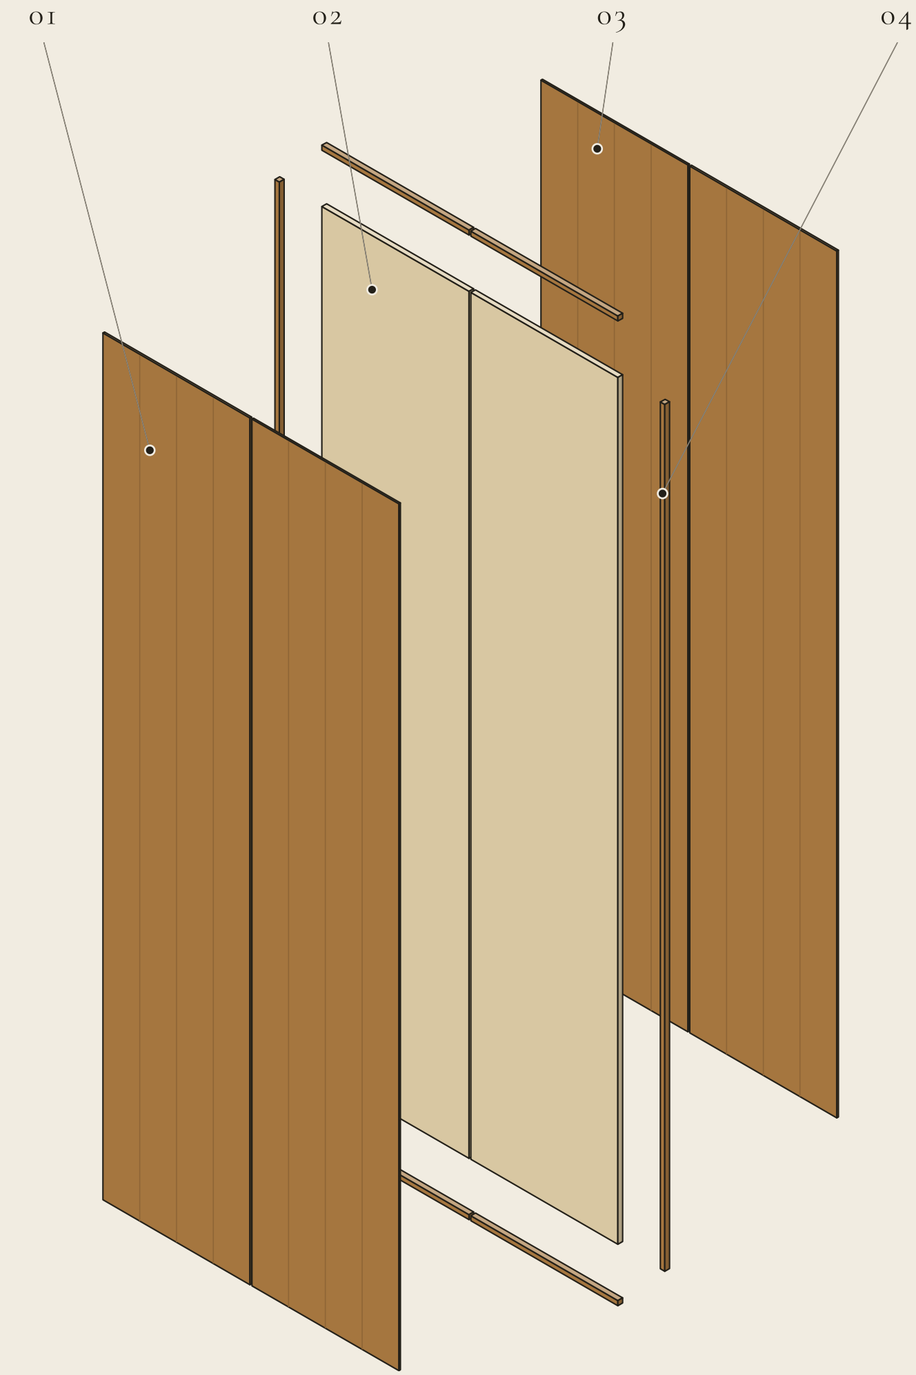

Produzidas em material engenheirado premium de 15 mm, prensado com lâminas de cumaru nas duas faces. A paginação é costurada: o casamento e a costura das lâminas seguem em sequência de uma porta para a outra e dos painéis para as portas, criando um plano mimetizado e contínuo, como se espera de uma marcenaria de alto padrão.

ESPESSURA
15 mm

SUBSTRATO
Engenheirado

LÂMINA
Cumaru, duas faces

TOPOS LAMINADOS
Nos 4 lados

PAGINAÇÃO
Costurada

LARGURA E ALTURA
Conforme projeto

COMPONENTES


01 **Lâmina de cumaru · face externa**
paginação costurada, veio contínuo com os painéis

02 **Substrato engenheirado premium**
15 mm, prensado com lâmina nas duas faces

03 **Lâmina de cumaru · face interna**
mesma lâmina e mesmo acabamento da face externa

04 **Topos laminados em cumaru**
laterais, superior e inferior

PAGINAÇÃO CONTÍNUA

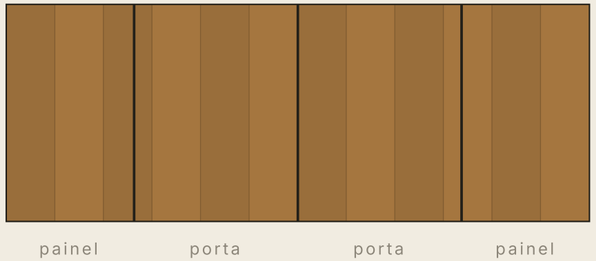

A sequência de lâminas atravessa painéis e portas sem recomeçar. Representação esquemática.

FORNECIMENTO

As portas seguem lisas, sem usinagem nem marcação para dobradiças e puxadores, com o mesmo nível de acabamento dos painéis. Largura e altura acompanham o projeto de armários de cada tipologia de suíte, conforme a proposta comercial, a partir das medidas do projeto enviado pela arquitetura contratante.